

## ■ Caractéristiques

### M

Plate-formes pèse-palettes avec 4 capteurs.

3 versions:


- Peinte.
- Galvanisée au chaud.
- Inoxydable.

Deux options de capteurs pour les pèse-palettes peintes et galvanisées:


- capteurs Utilcell modèle 350 OIML R-60 C3.
- capteurs Zemic modèle H8C OIML R-60 C3.

Le pèse-palettes inoxydable a les capteurs inoxydables HBM modèle HLC avec protection IP68. Les capteurs disposent de certificat d'étalonnage OIML R-60 C3.

Boîte de dérivation en acier inoxydable avec protection IP67.

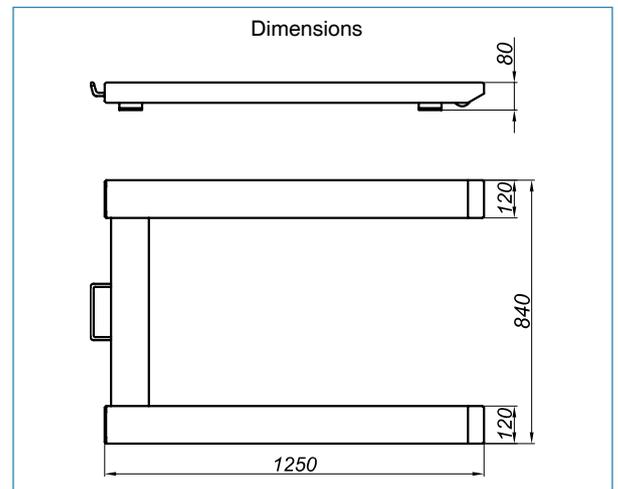

Version galvanisée

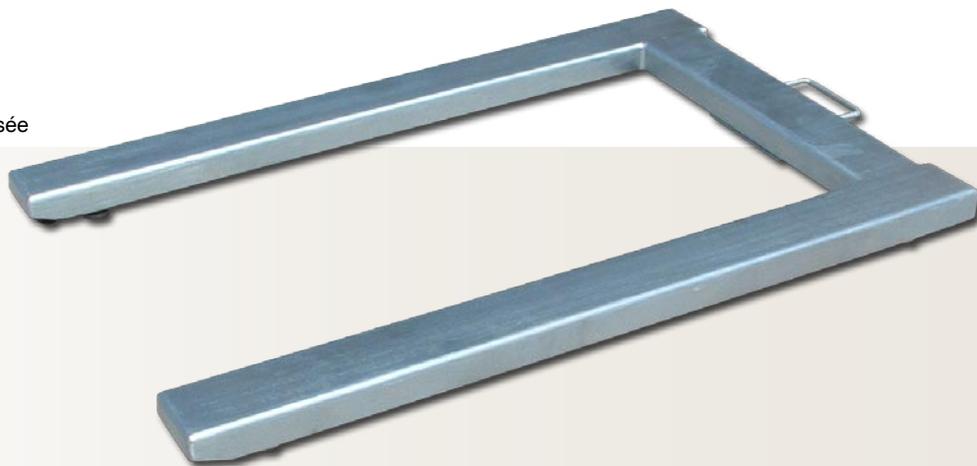

Les pèse-palettes BPS sont connectables aux indicateurs:



BV500



BV510



GI308



GI100-I



BR50



BR60



BR80



BR90

### modèle BPS Pèse-palettes

Finition	Portée (kg)	Précision (g)	Référence avec capteurs Zemic	Référence avec capteurs Utilcell	Référence avec capteurs HBM
Peinte	1500	500	BPS1	BPSU1	---
Galvanisée	1500	500	BPS3	BPSU3	---
Inoxydable	1500	500	---	---	BPS4

### Emballage

Dimensions (mm)	Poids (kg)
1350x900x90	40